


直杆绝缘型避雷针

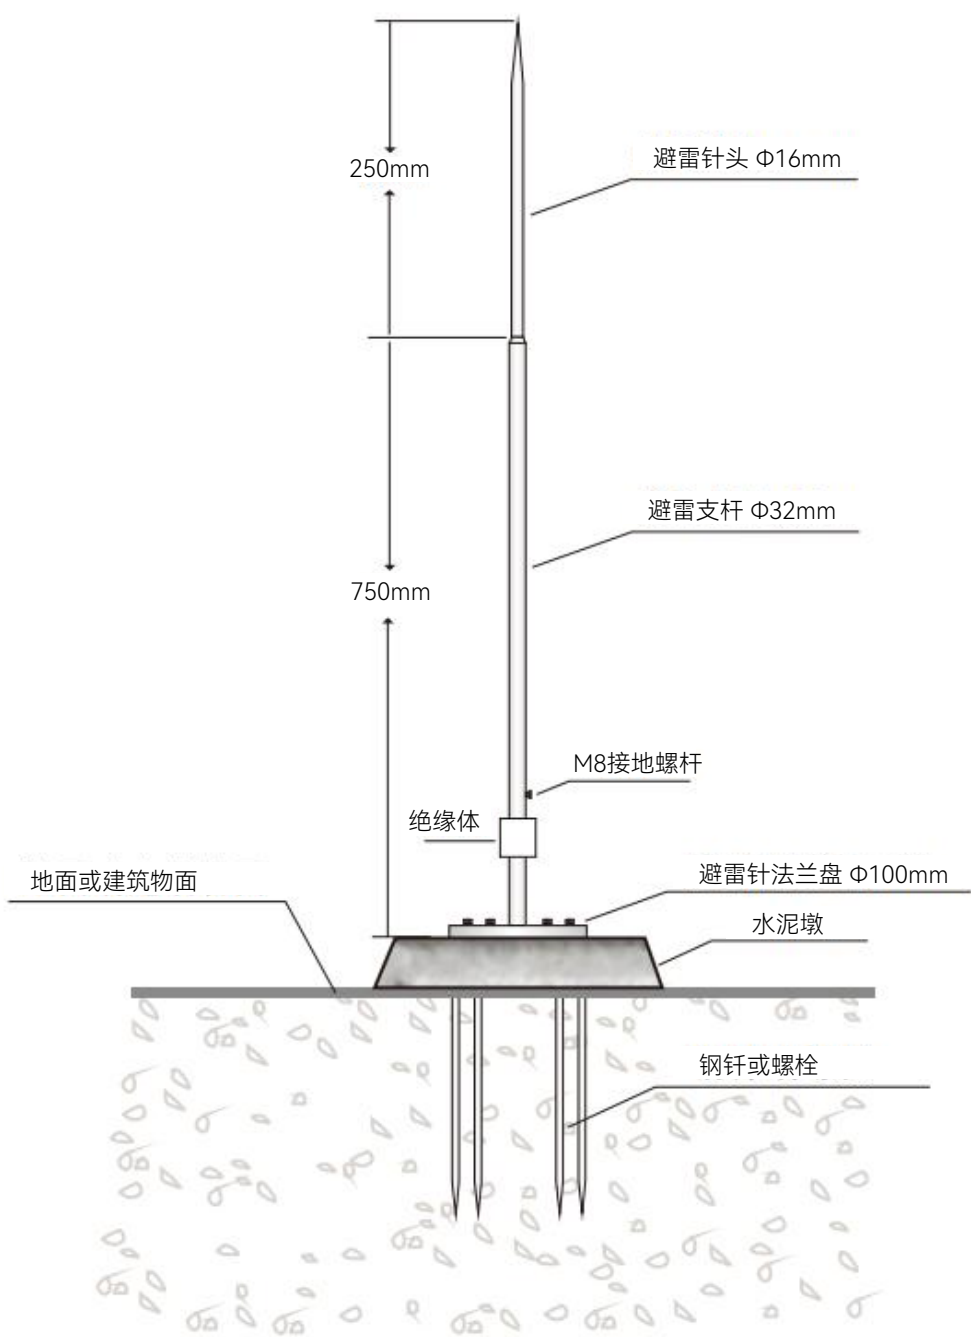

名称	直杆绝缘型优化避雷针
雷电通流流量(In)	300(KA)
接地电阻要求	≤10Ω
抗风强度	≤40m/s
幅值衰减率	≥80
自身高度(h)	1.0米
重量	≤2KG
主要材料	304不锈钢
针高可根据用户需要定制	